


II/- Procédure d'installation d'Iperius Backup.


Rendez-vous sur votre navigateur internet.

Tapez dans la barre de recherche «Iperius backup téléchargement».


Choisissez le lien internet nommé «Logiciel de sauvegarde gratuit pour Windows» et cliquez dessus.

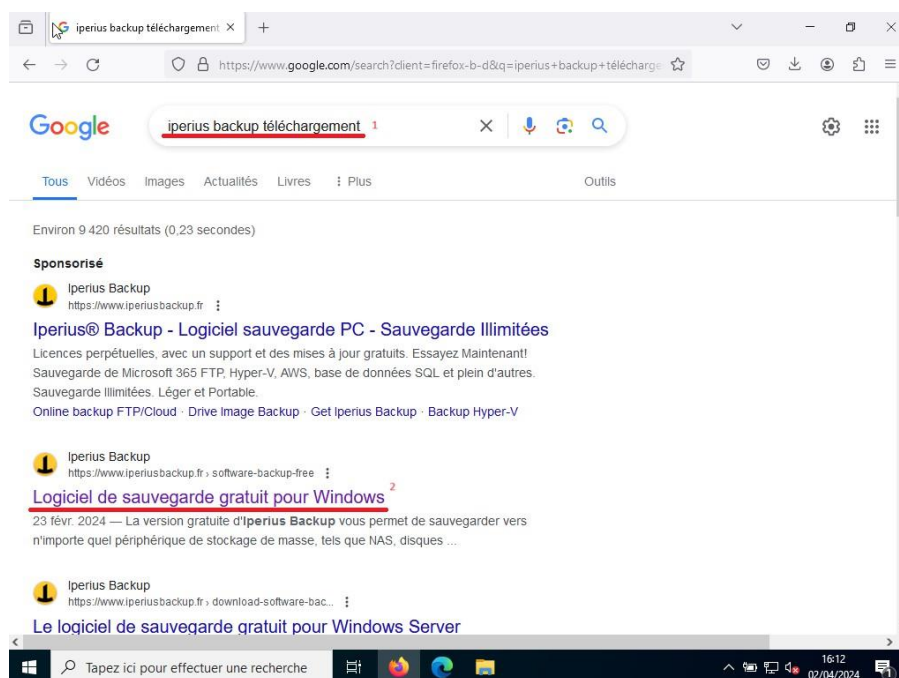


Déroulez la page internet jusqu'à trouver le bouton «Télécharger gratuitement» et appuyez dessus.

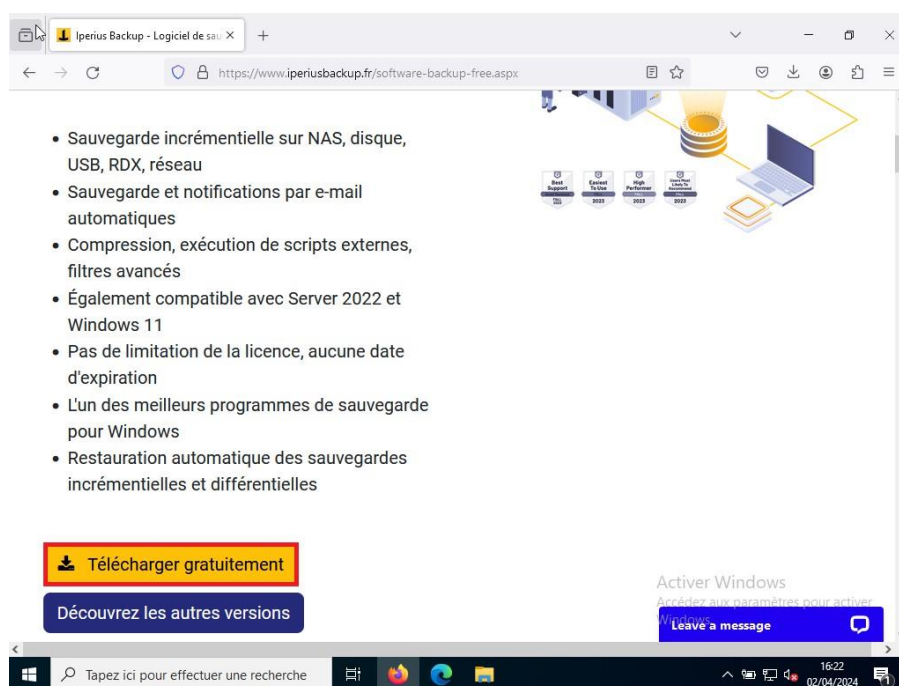


Attendez la fin du téléchargement.




Double-cliquez sur l'application qui vient de se télécharger.




Appuyez sur le bouton «Suivant».

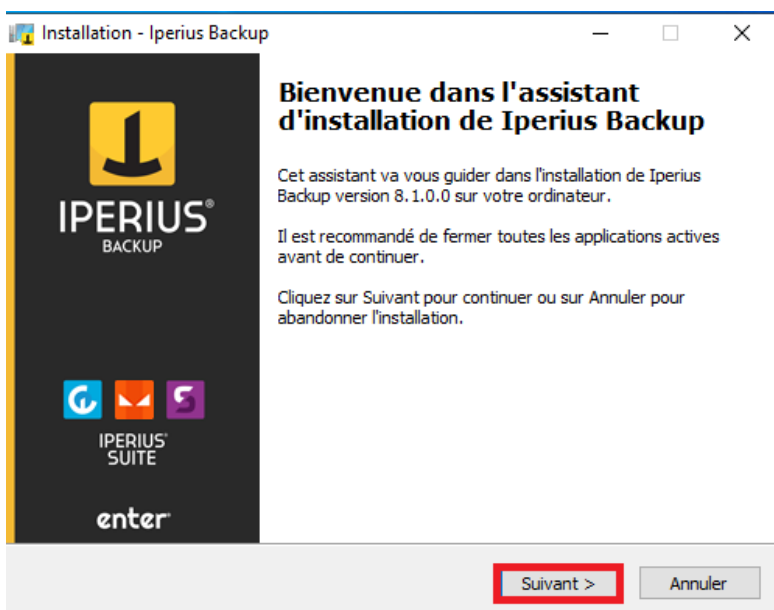


Sélectionnez «Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence» puis appuyez sur le bouton «Suivant».

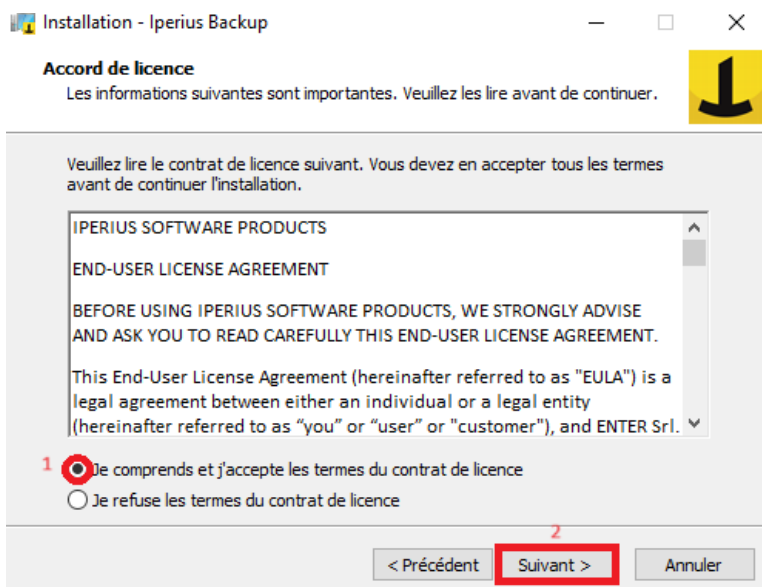


Appuyez sur le bouton «Suivant».

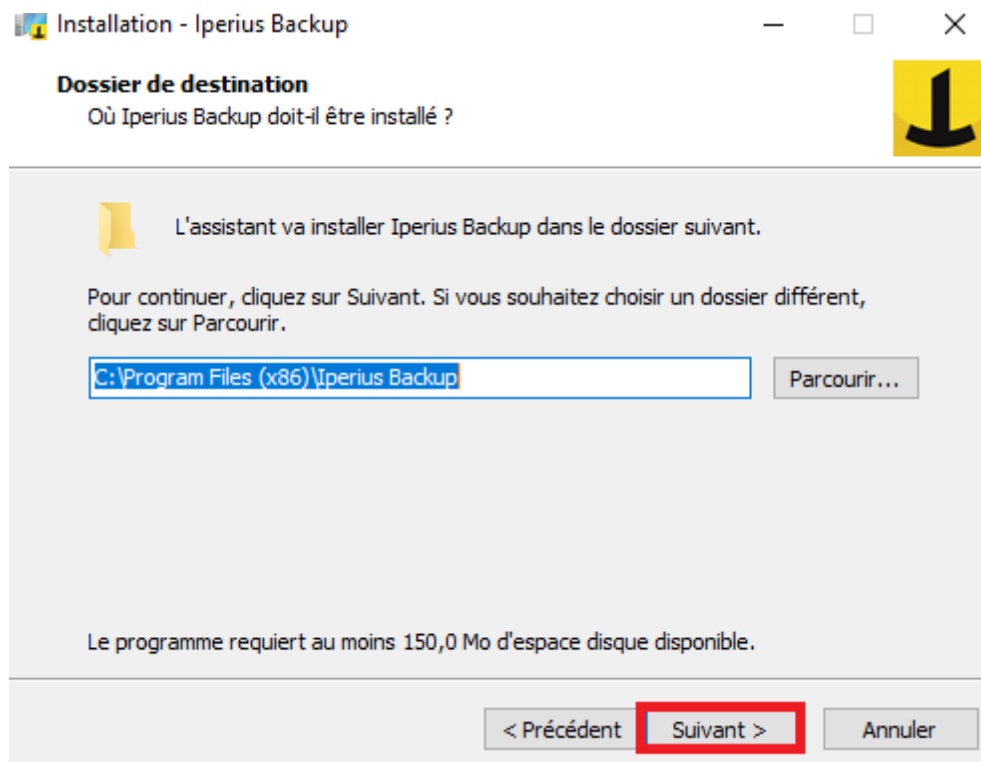


Appuyez sur le bouton «Oui».

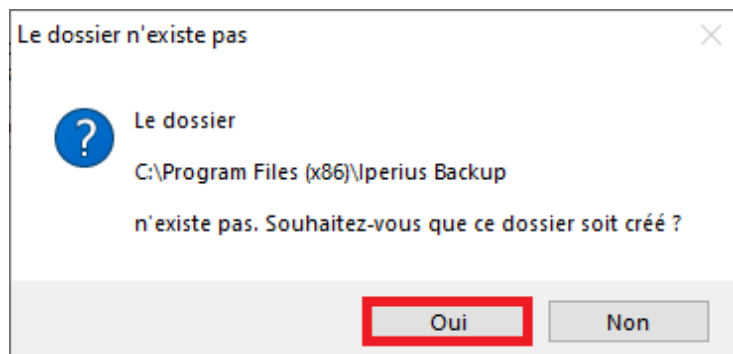


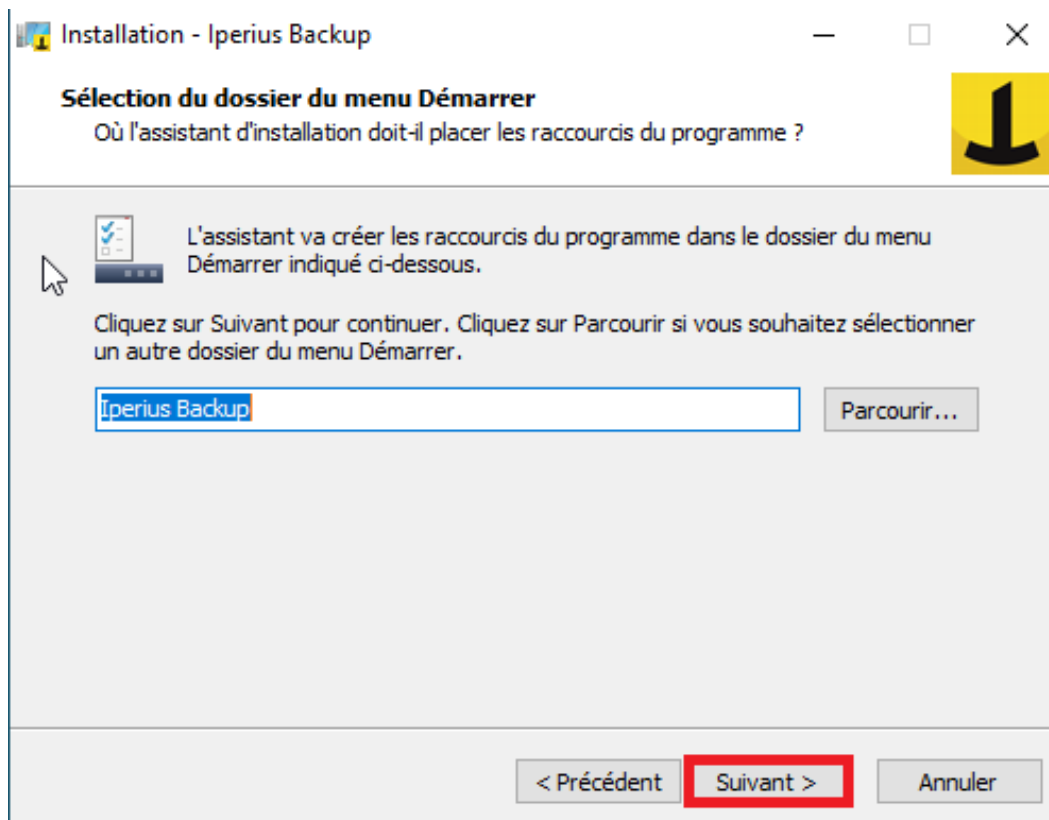


Appuyez sur le bouton «Installer».

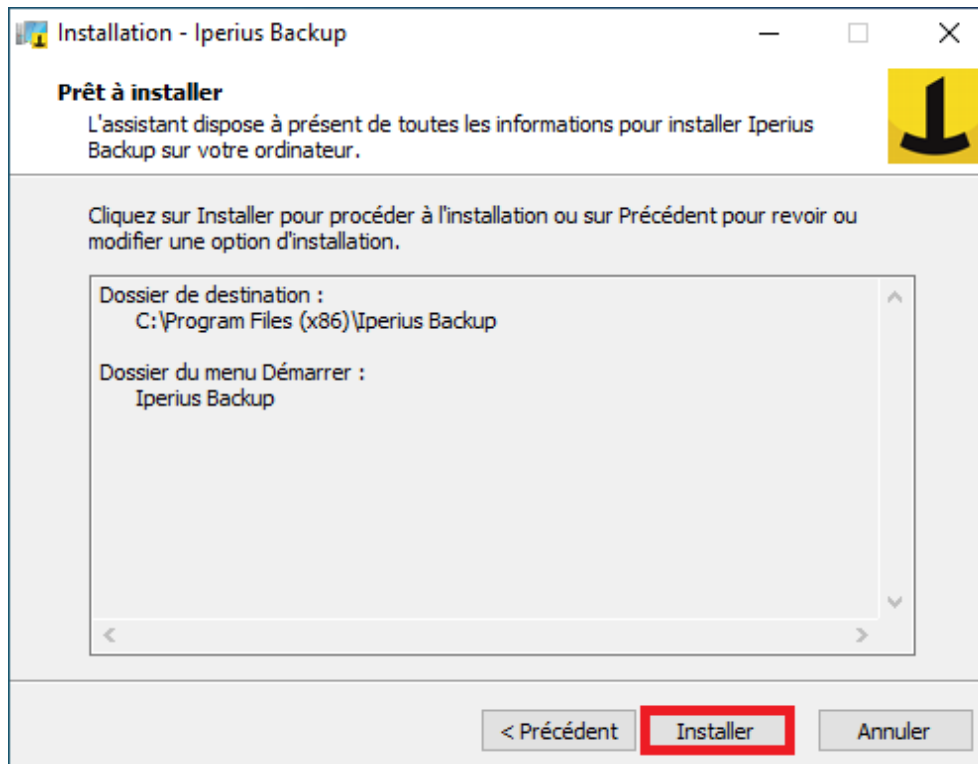


Attendez le téléchargement.

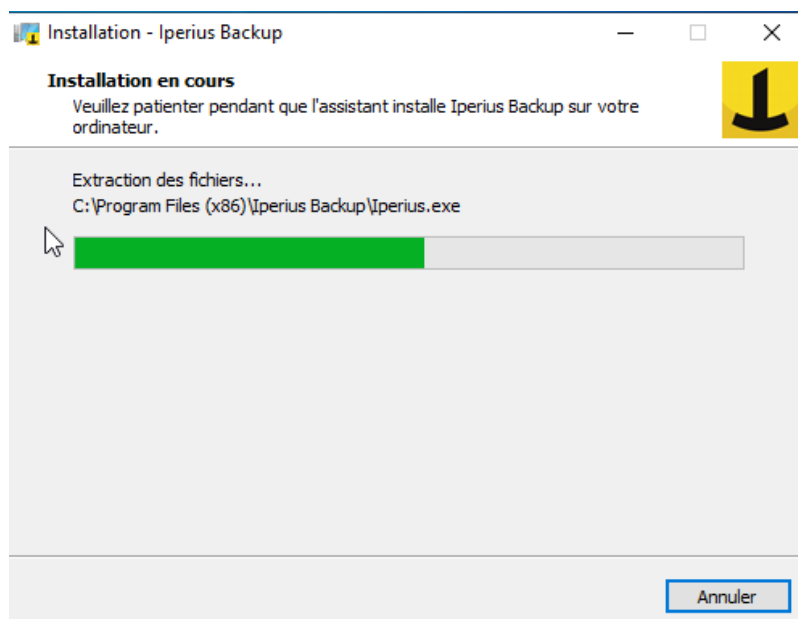

Appuyez sur le bouton «Terminer».

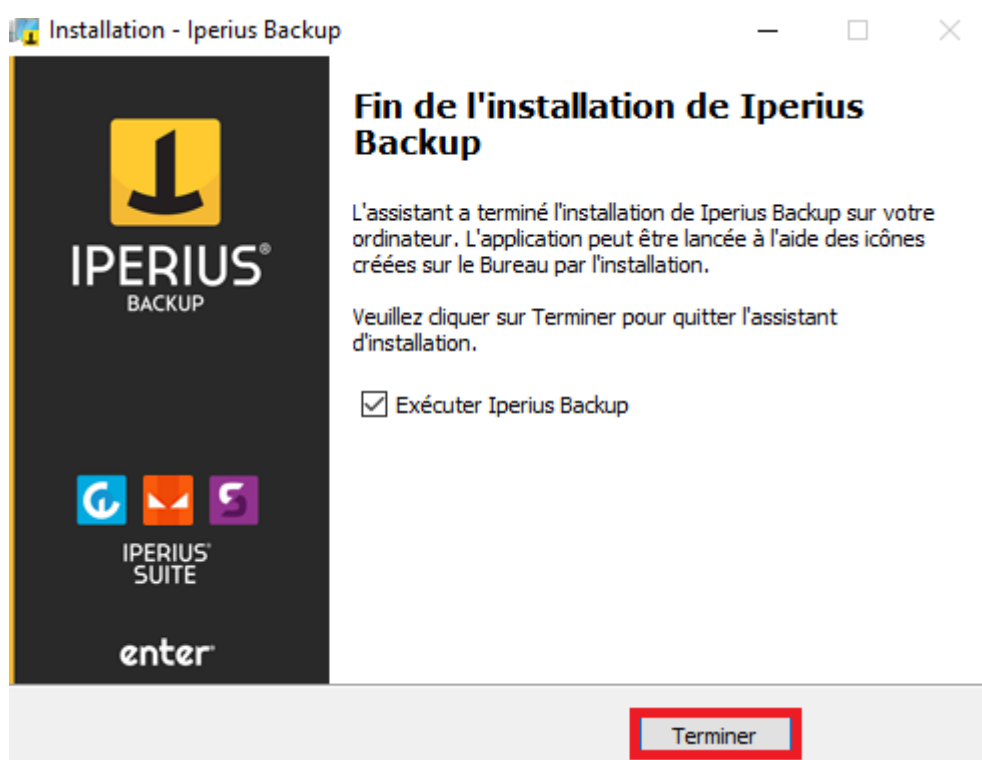

Pour créer un utilisateur dans l'Active Directory, vous devez appuyer sur l'icône encadrée.

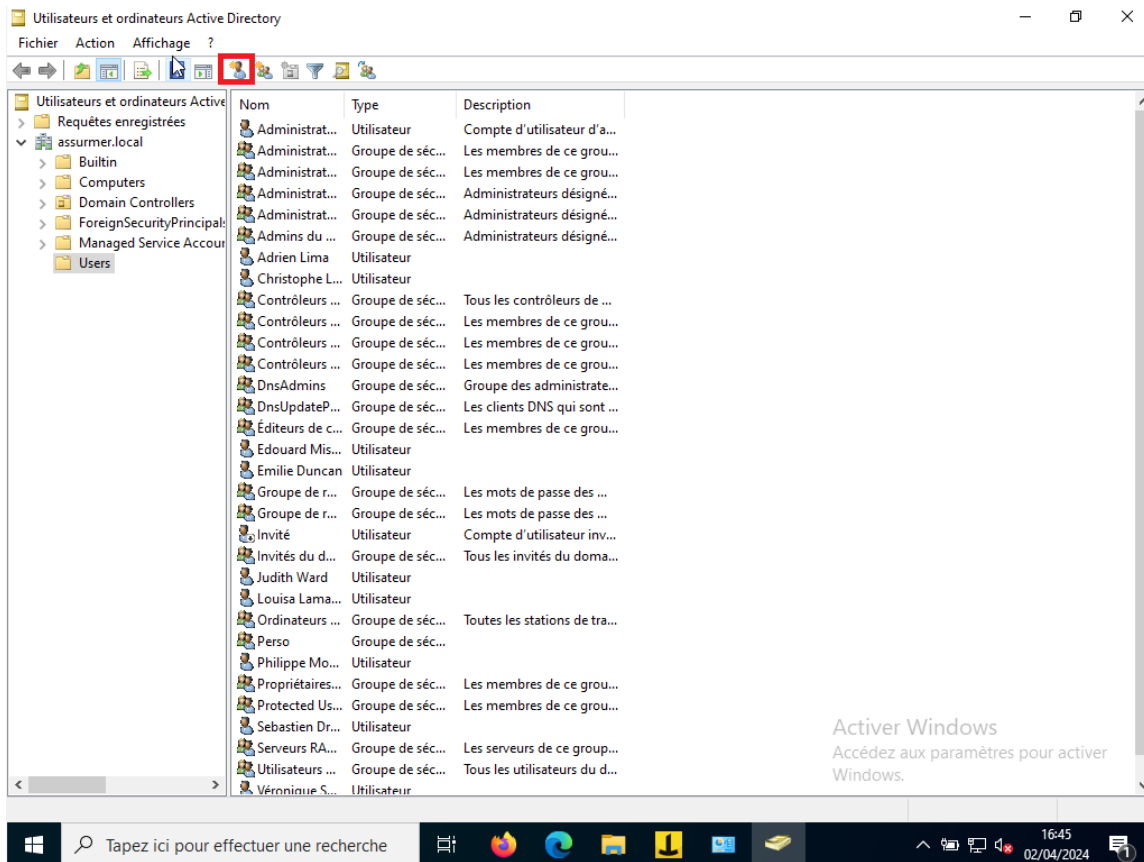

Remplissez les informations personnelles de l'utilisateur tels que son prénom et son nom de famille dans les endroits soulignés en rouge, puis appuyez sur le bouton «Suivant».

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : **assumer.local/Users**

Prénom : Lila Initiales :

Nom : Delamarre

Nom complet : Lila Delamarre


Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
Lila Delamarre @assumer.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
ASSUMER\ Lila Delamarre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Mettez un mot de passe, puis confirmez-le. Appuyez sur le bouton «Suivant».

Nouvel objet - Utilisateur ×

 Créer dans : `assumer.local/Users`

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe


☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Appuyez sur le bouton «Terminer».

Nouvel objet - Utilisateur ×

 Créer dans : `assumer.local/Users`


Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Lila Delamarre


Nom de connexion de l'utilisateur : Lila.Delamarre@assumer.local

< Précédent Terminer Annuler

Créez les 9 autres utilisateurs de la même manière.

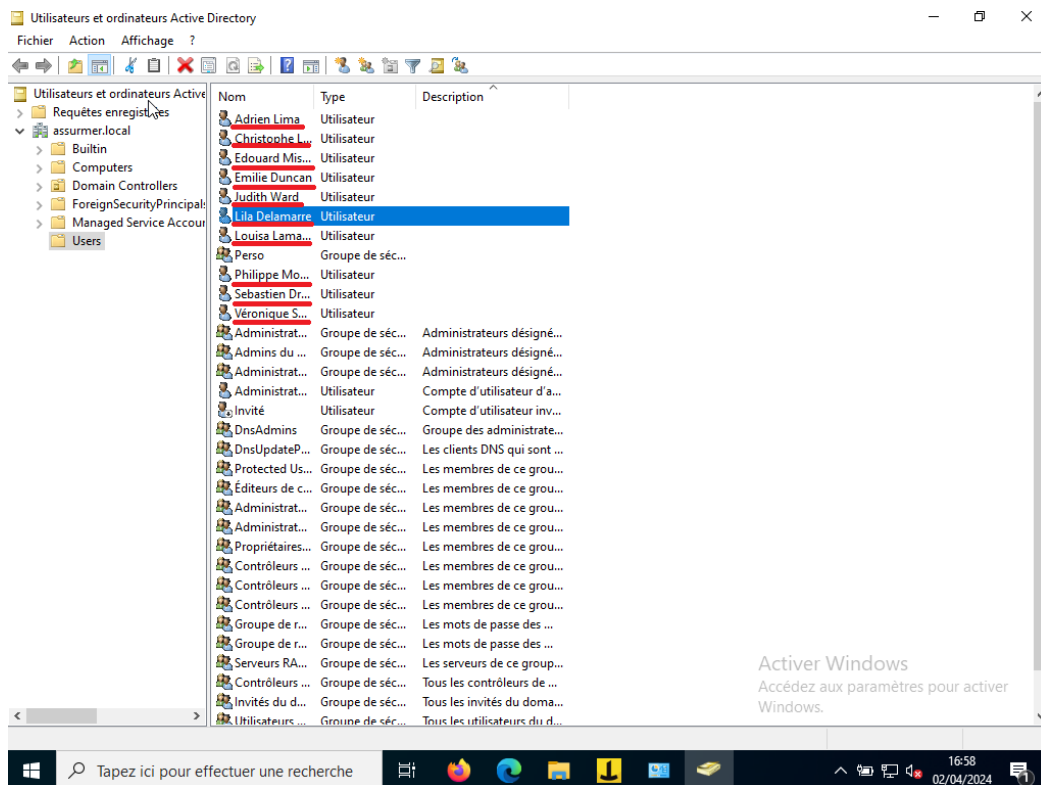

Pour créer un groupe de sécurité dans l'Active Directory, vous devez appuyez sur l'icône encadrée.

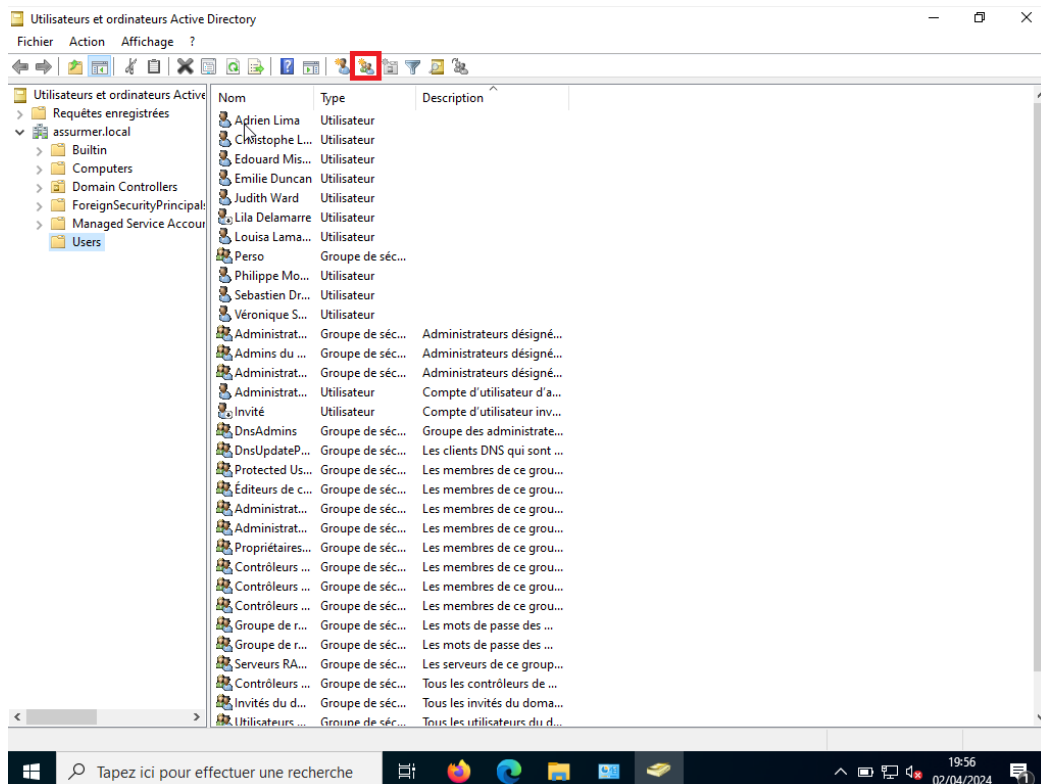

Mettez le nom de votre groupe, assurez-vous que la case «Sécurité» est bien sélectionnée pour le type de groupe, puis appuyez sur le bouton «OK».

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : assumer.local/Users

Nom du groupe :
Groupe 1

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
Groupe 1

Étendue du groupe


- ☐ Domaine local
- ☒ Globale
- ☐ Universelle

Type de groupe


- ☒ Sécurité
- ☐ Distribution

OK Annuler


Créez les 2 autres groupes de sécurités de la même manière.

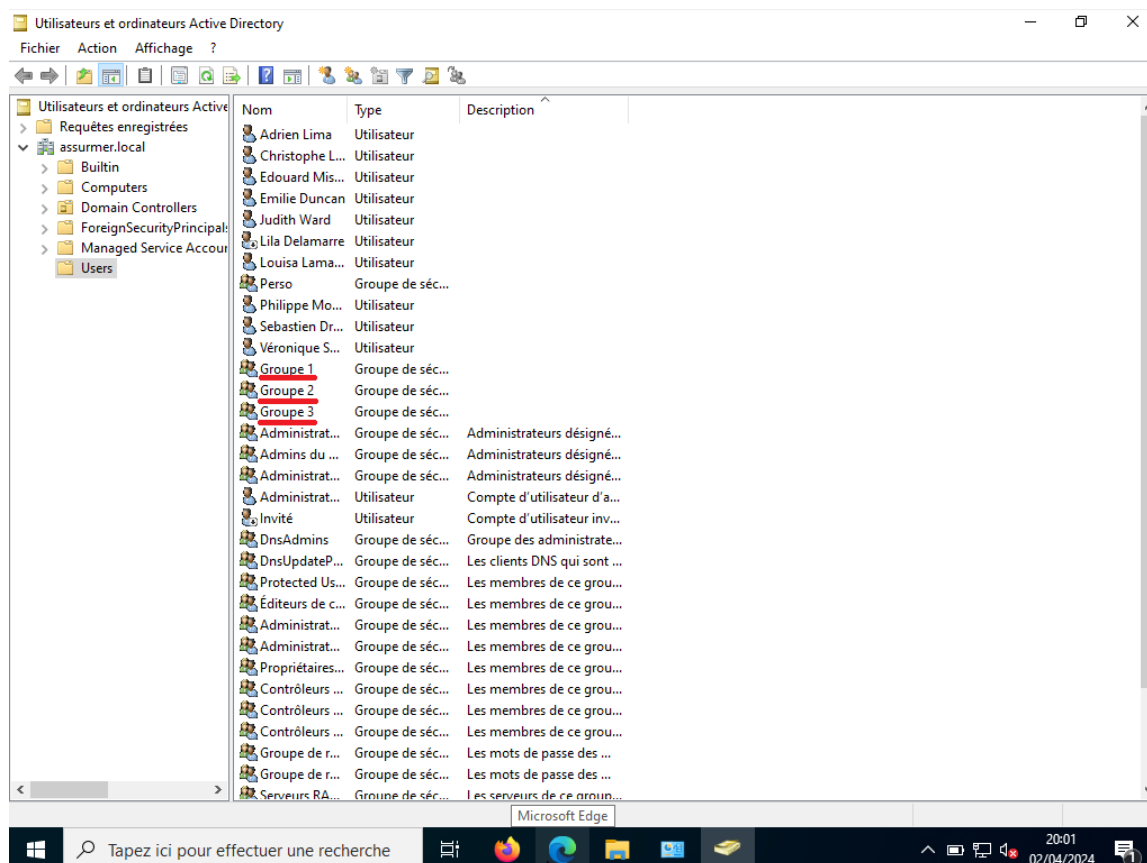

Rendez-vous sur le gestionnaire de serveur, puis sélectionnez l'onglet «Services de fichiers et de stockage».

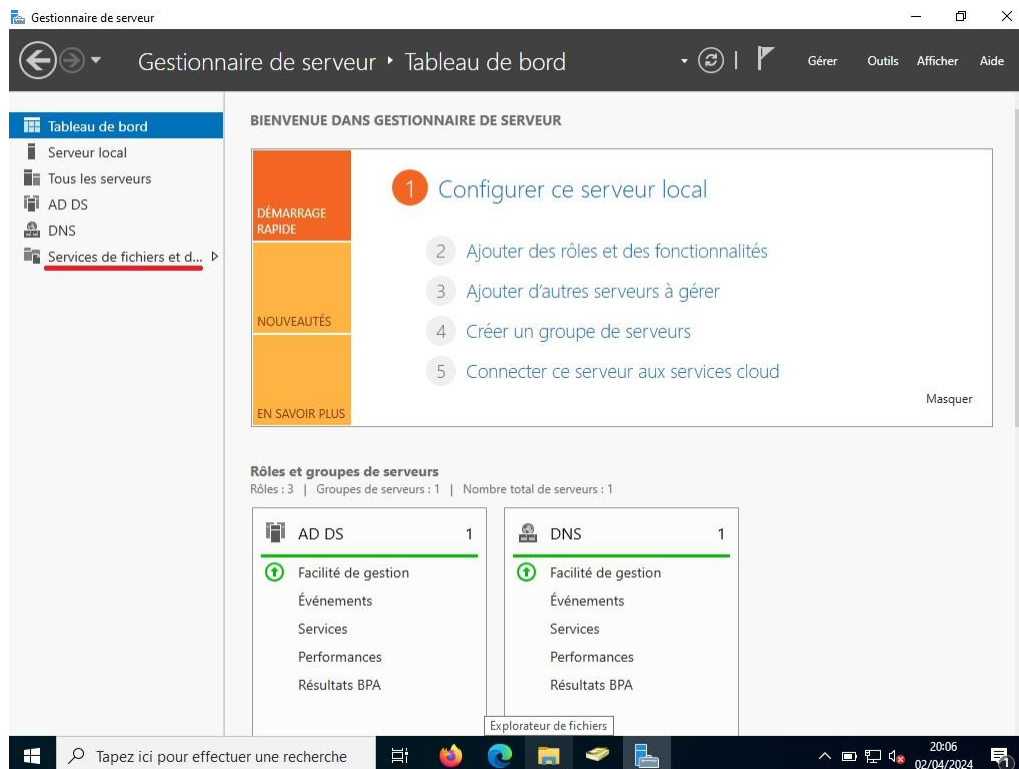

Sélectionnez «Tâches» puis «Ajouter des rôles et fonctionnalités».

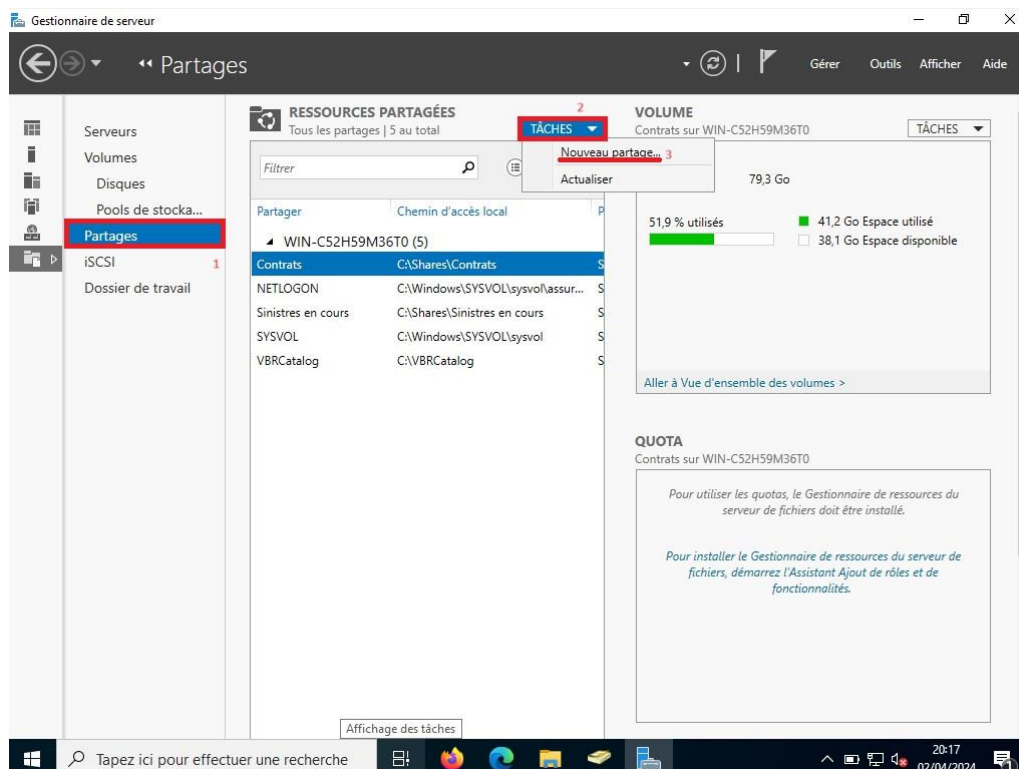

Appuyez sur le bouton «Suivant».

Assistant Nouveau partage

Sélectionner le profil de ce partage

Sélectionner un profil

- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Confirmation
- Résultats

Profil du partage de fichiers :

- Partage SMB - Rapide
- Partage SMB - Avancé
- Partage SMB - Applications
- Partage NFS - Rapide
- Partage NFS - Avancé

Description :

Ce profil de base constitue le moyen le plus rapide de créer un partage de fichiers SMB, généralement utilisé pour partager des fichiers avec des ordinateurs Windows.

- Convient au partage général de fichiers.
- Les options avancées peuvent être configurées ultérieurement à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés.

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Appuyez sur le bouton «Suivant».

Assistant Nouveau partage

Sélectionner le serveur et le chemin d'accès au partage

Emplacement du partage

- Sélectionner un profil
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Confirmation
- Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Nœud propriétaire
WIN-C52H59M36T0	En ligne	Non-cluster	

Emplacement du partage :

☒ Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	38,1 Go	79,3 Go	NTFS

L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \\Shares sur le volume sélectionné.

☐ Tapez un chemin personnalisé :

Parcourir...

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Nommez le dossier partagé puis appuyez sur le bouton «Suivant».

Assistant Nouveau partage

Indiquer le nom de partage

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage**
- Autres paramètres
- Autorisations
- Confirmation
- Résultats

Nom du partage : **Contrats**

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage : C:\Shares\Contrats
Si le dossier n'existe pas, il est créé.

Chemin d'accès distant au partage : \\WIN-C52H59M36T0\Contrats

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Appuyez sur le bouton «Suivant».

Assistant Nouveau partage

Configurer les paramètres de partage

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres**
- Autorisations
- Confirmation
- Résultats

☐ Activer l'énumération basée sur l'accès
L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

☒ Autoriser la mise en cache du partage
La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

☐ Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers
BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

☐ Chiffrer l'accès aux données
Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Appuyez sur le bouton «OK».

Assistant Nouveau partage

Spécifier les autorisations pour contrôler l'accès

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde

Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique à
Autoris...	CREATEUR PROPRIETAI...	Contrôle total	Les sous-dossiers et les fichiers seul
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Spécial	Ce dossier et les sous-dossiers
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Lecture et exécution	Ce dossier, les sous-dossiers et les f
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les f
Autoris...	AUTORITE NT\Systeme	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les f

< >

Personnaliser les autorisations...

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Appuyez sur le bouton «Créer».

Assistant Nouveau partage

Confirmer les sélections

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.

EMPLACEMENT DU PARTAGE

Serveur : WIN-C52H59M36T0

Rôle du cluster : Non-cluster

Chemin d'accès local : C:\Shares\Contrat

PROPRIÉTÉS DU PARTAGE

Nom du partage : Contrat

Protocole : SMB

Énumération basée sur l'accès : Désactivé


Mise en cache : Activé

BranchCache : Désactivé


Chiffrer les données : Désactivé

< Précédent Suivant > **Créer** Annuler


Appuyez sur le bouton «Fermer».

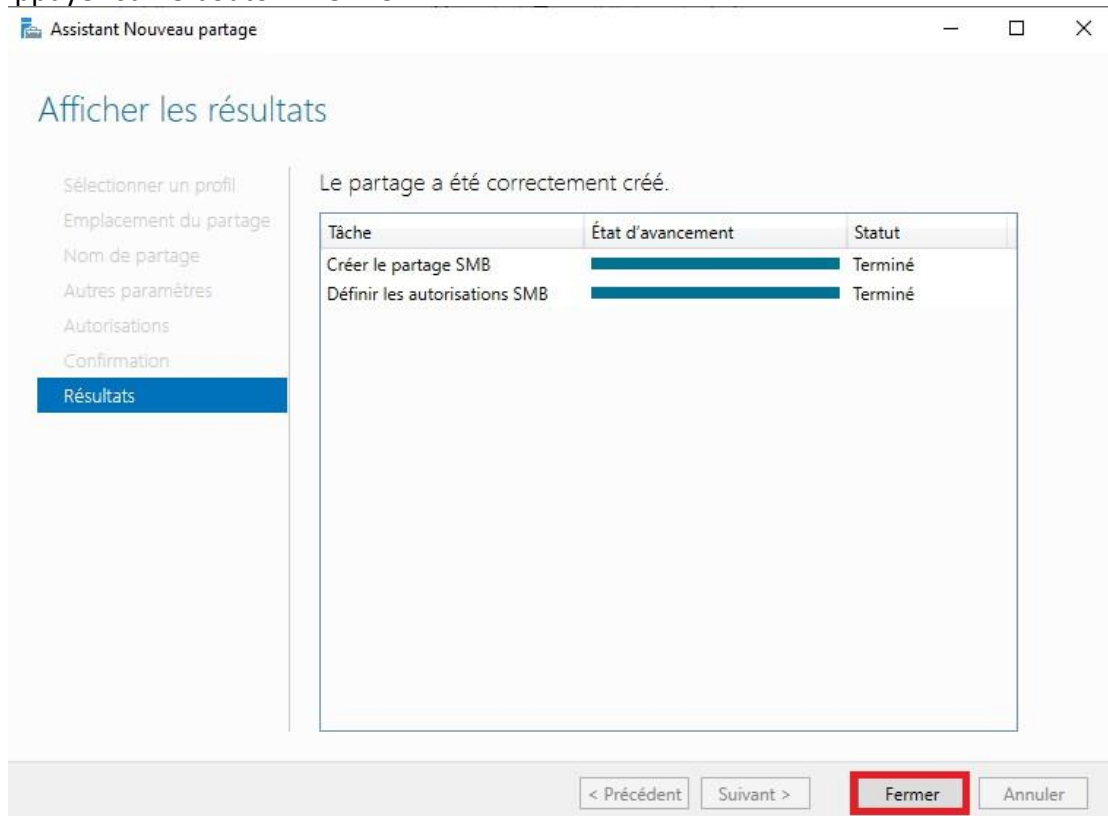


Répétez le procédé en créant le dossier partagé intitulé «Sinistres en cours».

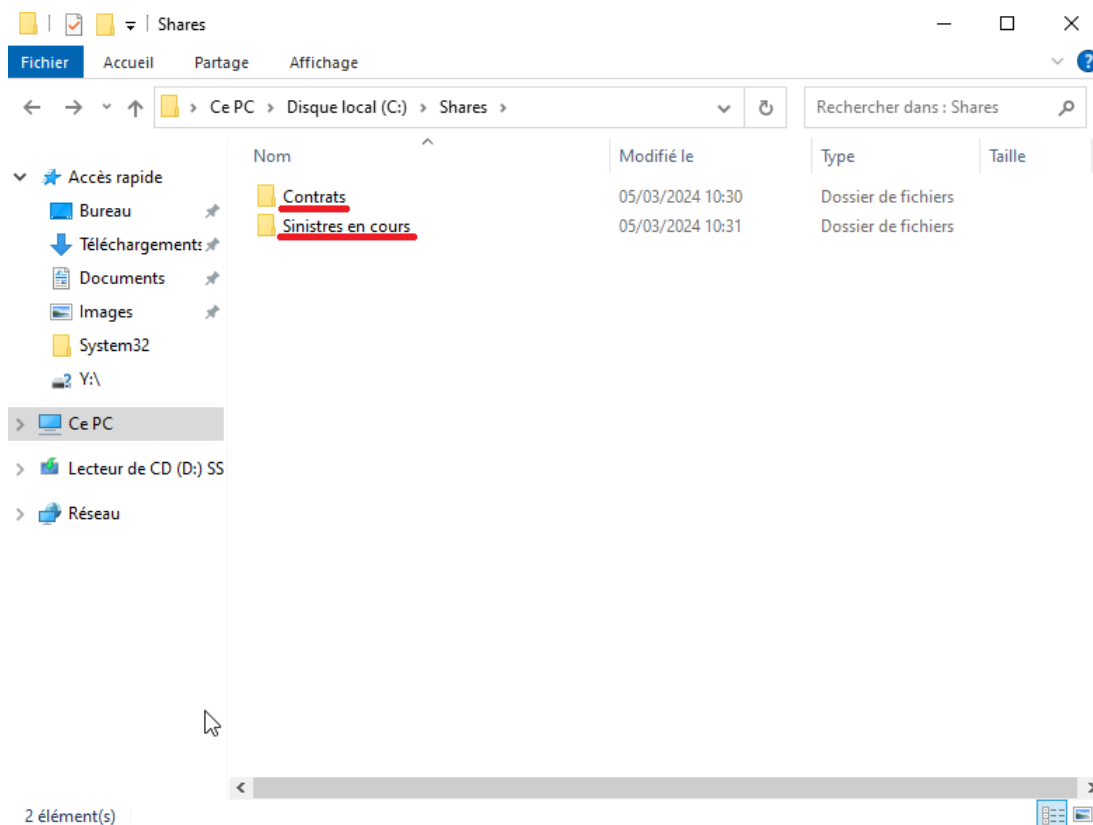


Créez des fichiers de textes fictifs dans le dossier «Sinistres en cours».

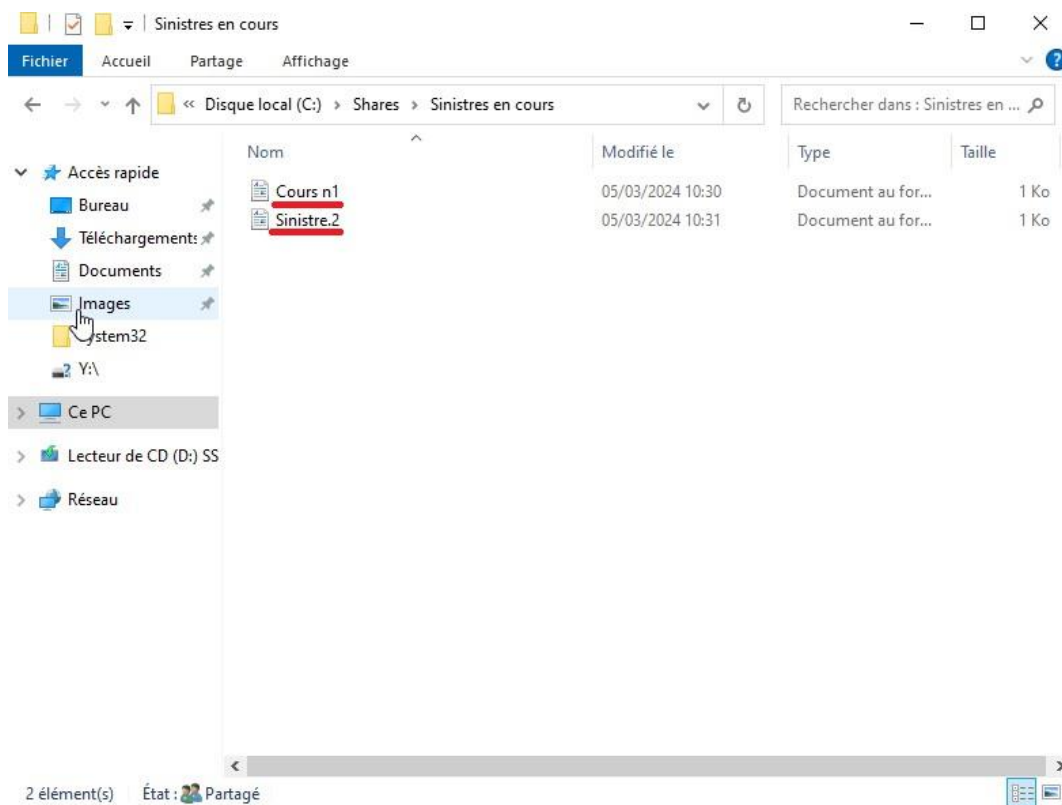


De même avec le dossier «Contrats».

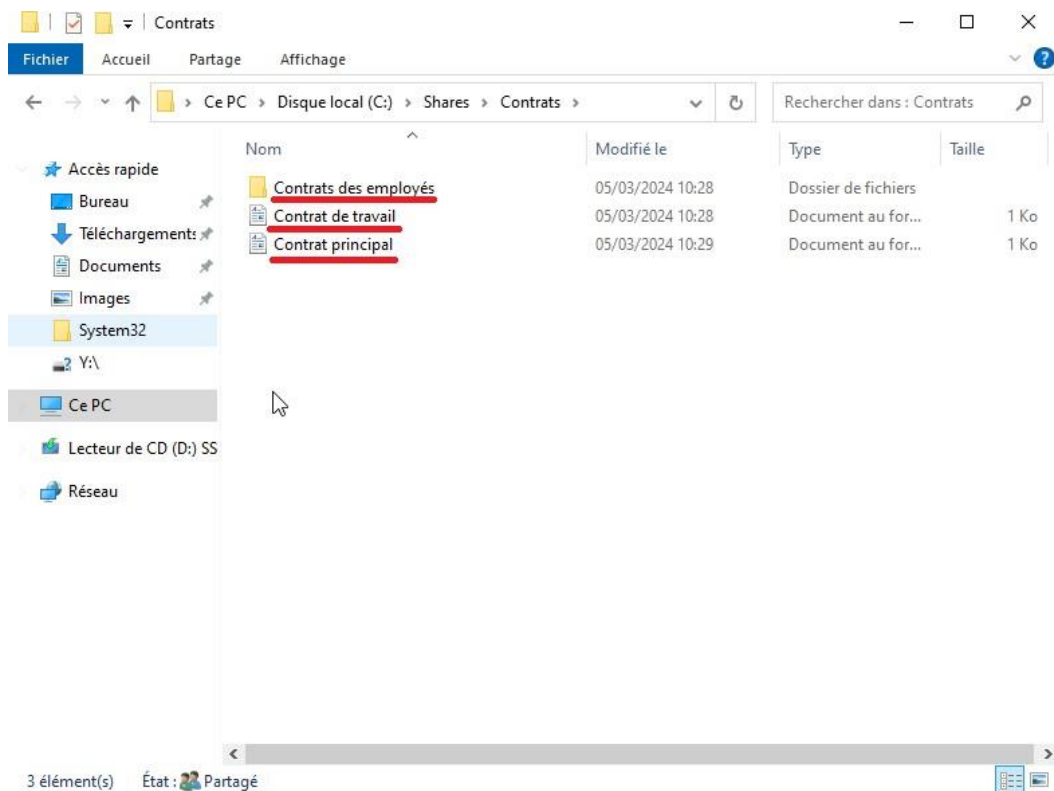

Ouvrez l'explorateur de fichiers, faites un clic droit et sélectionnez «Connecter un lecteur réseau».

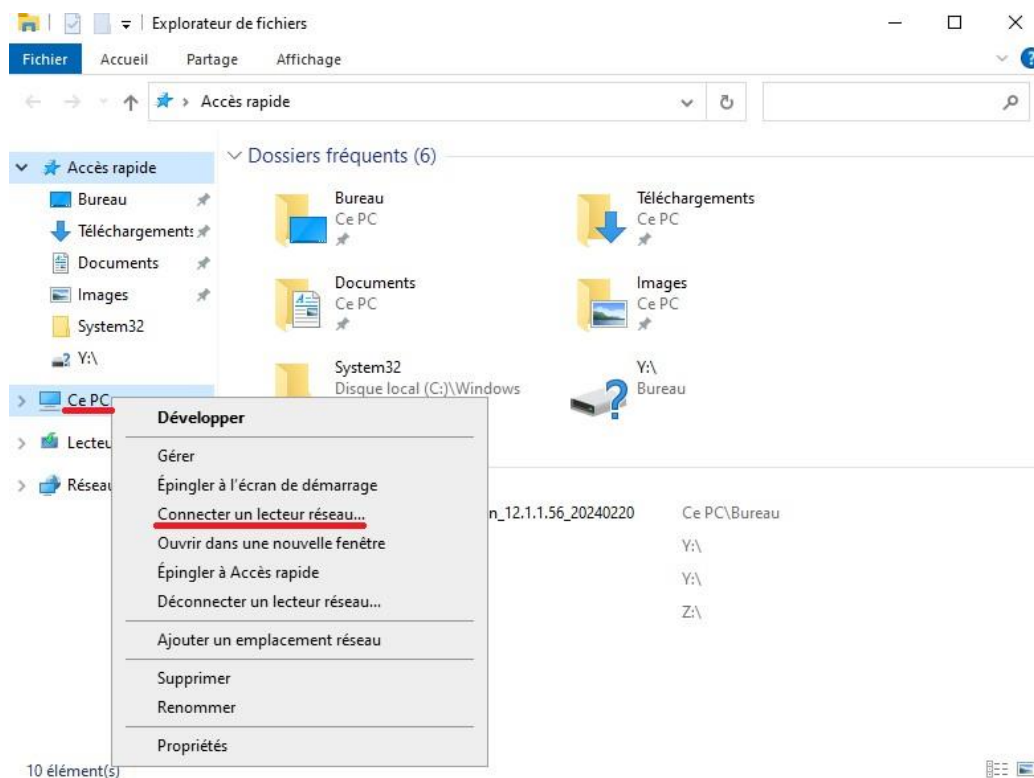

Remplissez l'encadré rouge avec l'adresse IP de votre appareil et le nom du dossier partagé, puis appuyez sur le bouton «Terminer».

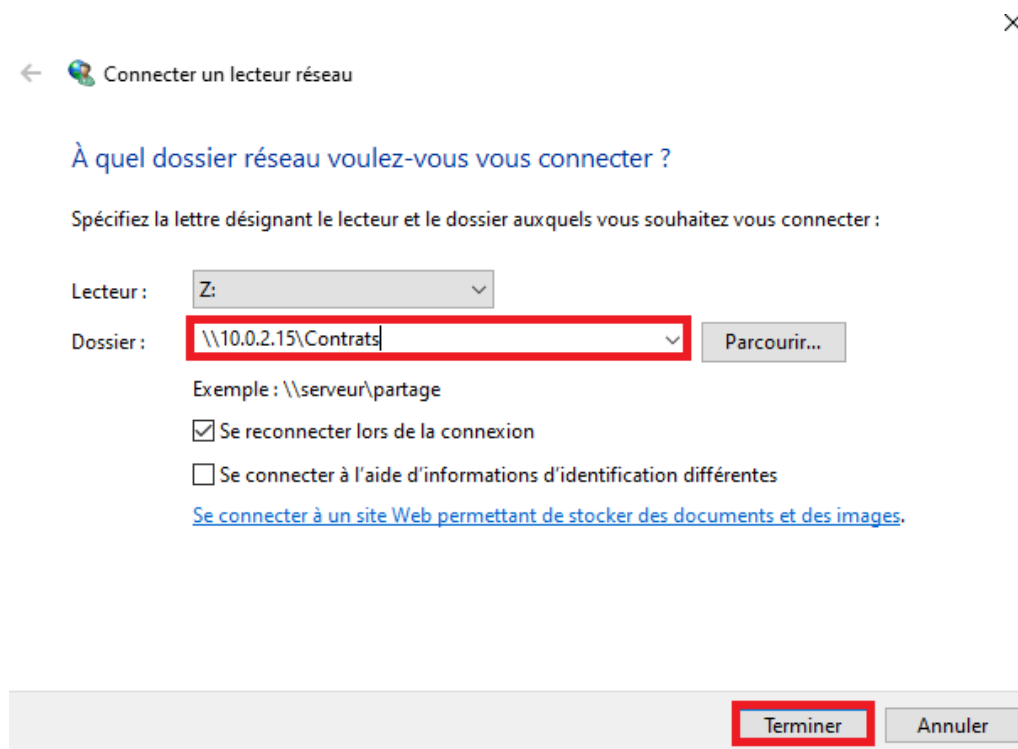

Faites la même chose avec le dossier partagé «Contrats».

